



Od:

19 sie 2025 09:28 (2 godziny temu)

Do: mnie skurdyk@wp.pl

Temat: Wentylator kominowy FF063 DT(S) Kurdyk Michał

Bezpieczeństwo: Szyfrowanie TLS [Więcej informacji](#)

Witam

W załączniku karta produktu.

Wydajność jednego wentylatora kominowego przy wymaganym podciśnieniu 30Pa: 11.500m³/h

Poziom ciśnienia akustycznego Lp: 46dB w odległości 7m.

Pozdrawiam / Best regards

Michał Zmitrukiewicz

Phone: +48-885-999-360

Przedstawiciel Handlowy – sprzęt do produkcji jaj

Mail: mzmitrukiewicz@bigdutchman.pl

Sales Representative Business Unit Egg

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.

ul. Sowie 7, 62-080 Tarnowo Podgórne

NIP: 526-16-08-370

www.bigdutchman.pl

1 załącznik

60-47-7902 - FF063D

T(S) pl.pdf

**Big Dutchman**

Nr kodowy	Opis
60-47-7902	Wentylator FF063-6DT(S) 3x400V 50/60Hz 1.3/1.5A do rury

Obowiązuje dla poniższych rodzajów kominów
Komin wentylacyjny CL 600 szary/brązowy/czarny

Dane techniczne			
1. Stemplowanie	Fazy	3	Ph
	Częstotliwość znamionowa [Hz] ¹⁾	50	Hz
	Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230	V
	Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400	V
	Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,2	A
	Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,25	A
	Obroty	930	U/min
	Temperatura otoczenia	-40 ... +70	°C
	Poziom mocy akustycznej Lw	71	dB
	Poziom ciśnienia akustycznego Lp ²⁾	46	dB
2. Stemplowanie	Fazy	3	Ph
	Częstotliwość znamionowa [Hz] ¹⁾	60	Hz
	Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230	V
	Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400	V
	Wzrost prądu ³⁾	10	%
	Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,5	A
	Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,4	A
	Obroty	1050	U/min
	Temperatura otoczenia	-40 ... +70	°C
3. Stemplowanie	Fazy	3	Ph
	Częstotliwość znamionowa [Hz] ¹⁾	60	Hz
	Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	265	V
	Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	460	V
	Wzrost prądu ³⁾	10	%
	Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,5	A
	Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,45	A



Zwróć uwagę:
Ilustracja może różnić się od oryginału




	Dane techniczne		
	Obroty	1080	U/min
	Temperatura otoczenia	-40 ... +70	°C
	Poziom mocy akustycznej Lw	75	dB
	Poziom ciśnienia akustycznego Lp ²⁾	50	dB
Klasa ochrony IP	IP54		
Certyfikaty	CE, ErP 2015		
Regulacja	Przebiegiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac		

1) wartości elektryczne odnoszą się do 50Hz 2) zmierzone w odległości od 7 m 3) przy regulacji napięcia




Ciśnienie	Strumień objętości	Prędkość wylotu powietrza ⁴⁾	Spec. wydajność
[Pa]	[m³/h]	[m/s]	[W/(1000m³/h)]
0	12 921	10.8	33.4
10	12 504	10.5	35.5
20	12 075	10.1	37.4
30	11 523	9.6	39.9
40	10 741	9	44
50	9 713	8.1	49.5
60	7 291	6.1	63.9

4) przy wylocie rury

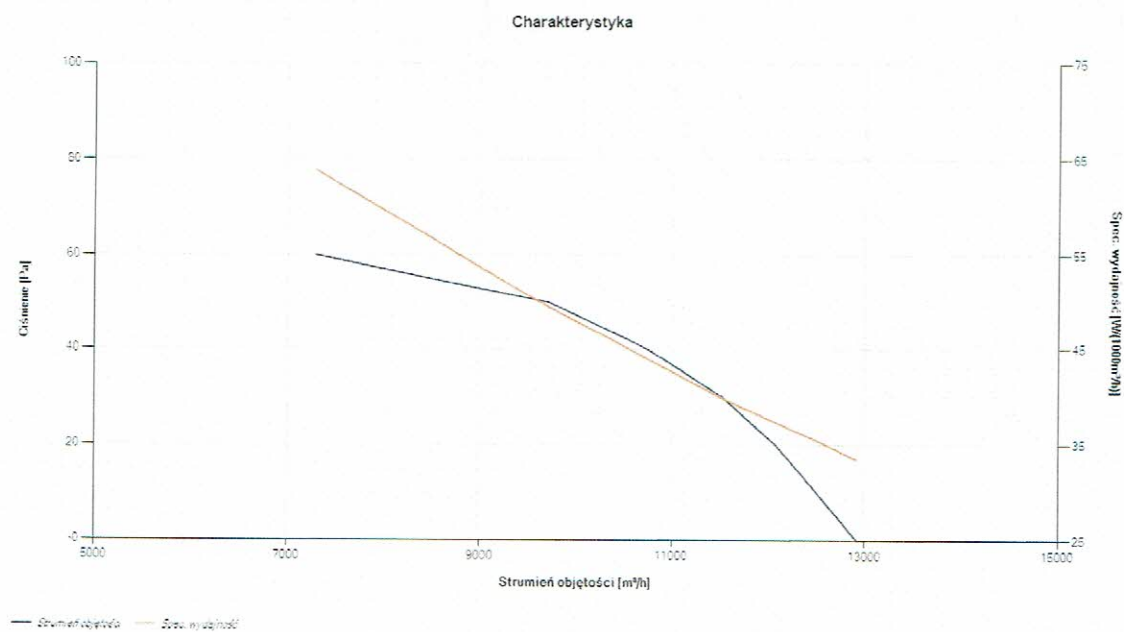



Wymiary	
	CL600
	[mm]
Di	650
Da	666
H	Zmienna wysokość

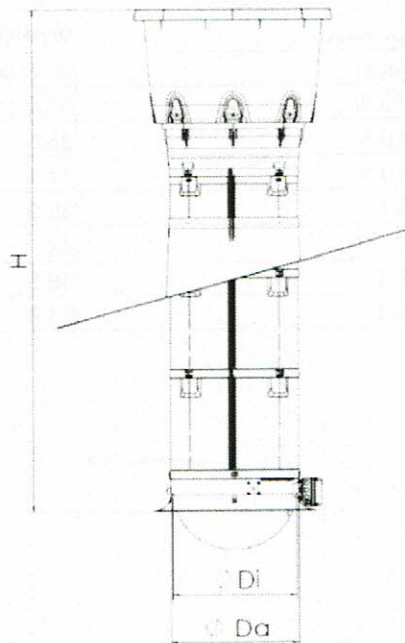

Parametry nastawcze dla bezstopniowo regulowanych wentylatorów

Do 10 Pa

Punkt nastawczy nr	Wentylator [%]	Wydajność [%]	Kłapa [%]
	PC / Triac	PC / Triac	PC / Triac
0	0/0	0/0	0/0
1	71/70	12/11	37/38
2	71/70	26/22	53/54
3	71/70	37/32	65/67
4	71/70	53/48	77/77
5	71/70	68/66	100/100
6	85/85	85/83	100/100
7	100/100	100/100	100/100

Do 20 Pa

Punkt nastawczy nr	Wentylator [%]	Wydajność [%]	Kłapa [%]
	PC / Triac	PC / Triac	PC / Triac
0	0/0	0/0	0/0
1	71/72	9/1	37/38
2	71/72	22/19	53/55
3	71/72	32/30	65/67
4	71/72	43/40	77/78
5	71/72	64/57	100/100
6	86/85	82/81	100/100
7	100/100	100/100	100/100

Parametry nastawcze dla bezstopniowo regulowanych wentylatorów Dynamic MultiStep

Do 10 Pa

Punkt nastawczy nr	Wentylator [%]	Wydajność [%]	Kłapa [%]
	PC	PC	PC
0	0	0	0
1	71	9	19
2	71	18	37
3	71	38	53
4	71	48	59
5	71	57	65
6	71	77	77
7	71	100	100

Do 20 Pa

Punkt nastawczy nr	Wentylator [%]	Wydajność [%]	Kłapa [%]
	PC	PC	PC
0	0	0	0
1	71	7	19
2	71	14	37
3	71	34	53
4	71	42	59
5	71	50	65
6	71	68	77
7	71	100	100