



Od:

19 sie 2025 09:19 (2 godziny temu)

Do: mnie skurdyk@wp.pl

Temat: Wentylator z mniejszą wydajnością BD V130 Kurdyk Michał

Bezpieczeństwo: Szyfrowanie TLS [Więcej informacji](#)

Witam

Karta produktu: Wentylator BD V130 w załączniku.

Przy wymaganym podciśnieniu 30Pa wydajność wentylatora: 34.093m³/h.

Poziom ciśnienia akustycznego 64dB mierzone w odległości 7m.

Pozdrawiam / Best regards

Michał Zmitrukiewicz

Phone: +48-885-999-360

Przedstawiciel Handlowy – sprzęt do produkcji jaj

Mail: mzmitrukiewicz@bigdutchman.pl

Sales Representative Business Unit Egg

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.

ul. Sowia 7, 62-080 Tarnowo Podgórne

NIP: 526-16-08-370

www.bigdutchman.pl

1 załącznik

60-25-4150 - BD-V130
- pl.pdf



Big Dutchman

Nr kodowy	Opis
60-25-4150	Fan BD-V130-5-1.50HP E15-R 38700m³ 400-3-50 unassembled

Dane techniczne			
1. Stemplowanie	Fazy	3	Ph
	Częstotliwość znamionowa [Hz]	50	Hz
	Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230	V
	Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400	V
	Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,8	A
	Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,8	A
	Obroty	585	U/min
	Temperatura otoczenia	-25 ... +40	°C
	Poziom mocy akustycznej Lw	89	dB
	Poziom ciśnienia akustycznego Lp ¹⁾	64	dB
Klasa ochrony IP		IP55	
Certyfikaty		CE, ErP 2015	
Klasyfikacja IE (IEC 60034-30)		IE1	
Regulacja		bez regulacji	


1) zmierzone w odległości od 7 m

Zwróć uwagę:
Ilustracja może różnić się od oryginału



Big Dutchman

Ciśnienie	Strumień objętości	Spec. wydajność
[Pa]	[m³/h]	[W/(1000m³/h)]
0	38 692	36.8
10	37 160	39.6
20	35 581	42.6
30	34 093	45.9
40	32 430	49.5
50	30 677	53.6
60	28 769	58.3
70	26 725	63.8
80	24 482	69.3
90	21 563	78.1
100	18 141	92.1

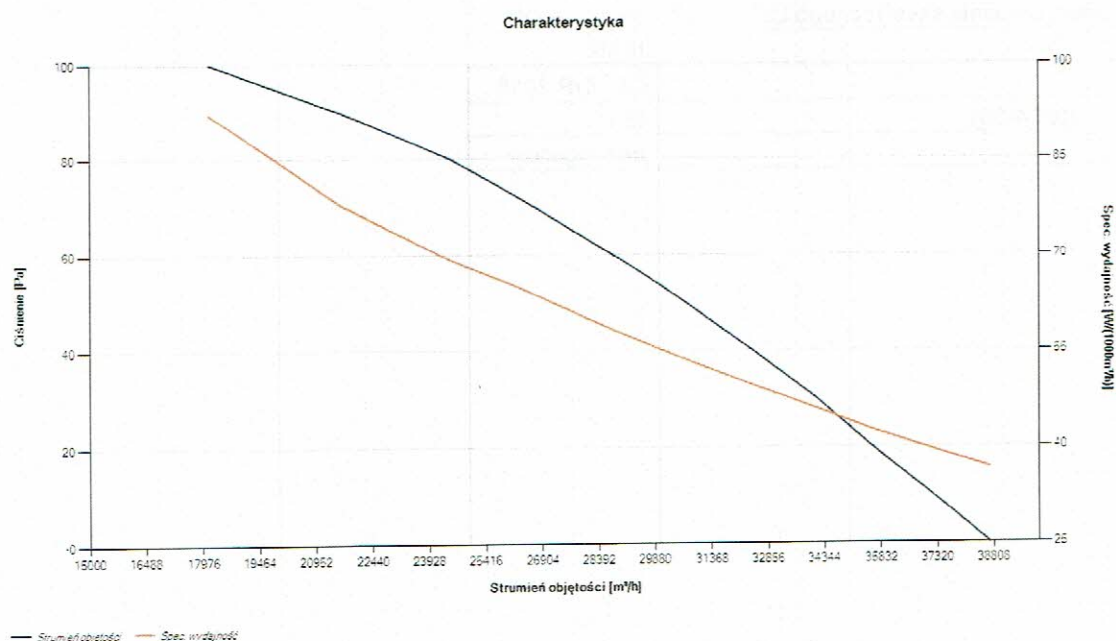



Big Dutchman

Wymiary	
A:	1382 mm
B:	1382 mm
C:	523 mm
D:	1284 mm
E:	0 mm

B

A
ØD

C

